

iDialog Rack



VFD USV



Rack

**1:1** 600-1200 VAUSB
AnschlussPlug & Play
Installation

HIGHLIGHTS

- **Passend für IT-Rack**
- **Lautloser Betrieb**
- **Automatischer Neustart**
- **Sehr geringer Verbrauch**

Maximale Zuverlässigkeit beim Schutz von VoIP-Systemen

Die iDialog Rack Baureihe ist die ideale Lösung für den Schutz von PCs und Peripheriegeräten im Büro und im privaten Umfeld.

Die iDialog Rack ist eine günstige und leicht zu installierende Lösung zum Schutz von:

- IT-Komponenten wie PC, Media Center und Peripheriegeräte, Fernseher, Home Cinema, Satelliten- und DVB-T-Empfänger, DVD-Player und Brenner
- Modem und Internet-Router
- VoIP- und Netzwerkanwendungen.

Lautloser Betrieb

Hochfrequenzkomponenten und die passive Kühlung ermöglichen den lautlosen Betrieb der Riello Off-Line USV-Anlagen.

Moderne Kommunikation

Durch die Verwendung der PowerShield³ Software ist es möglich, bei einem Netzausfall die angeschlossenen IT-Geräte sicher herunterzufahren. PowerShield³ ermöglicht eine effiziente und intuitive Verwaltung der USV durch die Anzeige der wichtigsten Informationen in Form von Balkendiagrammen.

Automatischer Neustart

Die USV-Anlage wird bei Rückkehr der Netzversorgung automatisch neu gestartet, nachdem sie sich infolge eines Netzausfalls nach Ablauf ihrer Autonomie ausgeschaltet hatte (Auto Restart).

Umweltfreundliche ECO Line


Mit dem Anspruch konsequenter Energieeinsparung, ist die iDialog Rack Baureihe mit einem Ausschalter ausgestattet um bei längerer Nichtbenutzung den Energieverbrauch zu senken.

| MODELLE | IDR 600 | IDR 1200 |
|---|--|----------------------|
| LEISTUNG | 600 VA/360 W | 1200 VA/720 W |
| EINGANG | | |
| Nennspannung | 220-240 Vac | |
| Toleranz Eingangsspannung | 230 Vac (+20/-25%) | |
| Frequenz | 50/60 Hz mit automatischer Erkennung | |
| AUSGANG | | |
| Spannung in Abhängigkeit des Netzes | 230 Vac (+20/-25%) | |
| Spannung im Batteriebetrieb | 230 Vac (+/- 10%) | |
| Frequenz im Batteriebetrieb | 50 oder 60 Hz (+/- 1%) | |
| Spannungsform | Pseudosinus | |
| BATTERIEN | | |
| Typ | Wartungsfreie VRLA AGM Bleibatterien | |
| Wiederaufladezeit | 6-8 Std. | |
| WEITERE EIGENSCHAFTEN | | |
| Nettogewicht (kg) | 5.5 | 9 |
| Bruttogewicht (kg) | 7 | 10.5 |
| Abmessungen (LxTxH) (mm) | 438 x 230 x 87 | 438 x 300 x 87 |
| Abmessungen Verpackung (L x T x H) (mm) | 503 x 330 x 211 | 503 x 400 x 211 |
| Schutz | Batterietiefentladung – Überstrom – Kurzschluss | |
| Kommunikation | USB + RS232 | |
| Ausgangsbuchsen | 2 IEC 320 C13 + 3 Shuko | |
| Normen | EN 62040-1-1 und Richtlinie 2014/35/EU EN 62040-3; EN 62040-2 und Richtlinie 2014/30/EU | |
| Kennzeichnungen | CE | |
| Umgebungstemperatur | 0 °C / +40 °C | |
| Farbe | Schwarz | |
| Höhe und relative Luftfeuchtigkeit | Max. 6000 Meter Höhe, < 95% nicht kondensierend | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Rackgriffe, Bedienungsanleitung | |

Merkmale

- Geringerer Energieverbrauch und 99% Wirkungsgrad
- PC werden durch die Überwachungs- und Shutdownsoftware Powershield³ zuverlässig geschützt. Die Software kann von der Seite www.riello-ups.com heruntergeladen werden und ist für den Einsatz auf einem PC kostenlos
- Installierbar auf PCs mit den Windows Betriebssysteme 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012 und ältere Versionen, MacOSX, Linux
- Kompakt: Mit ihren geringen Abmessungen kann die kompakte iDialog Rack in jedem kleinen Rack untergebracht werden
- Lautloser Betrieb: Die iDialog Rack ist auch für den Schutz von nicht professionellen Geräten wie Home Cinema, Brenner, Satelliten- und DVB-T-Empfänger und DVD-Player/Brenner geeignet

2 JAHRE GARANTIE

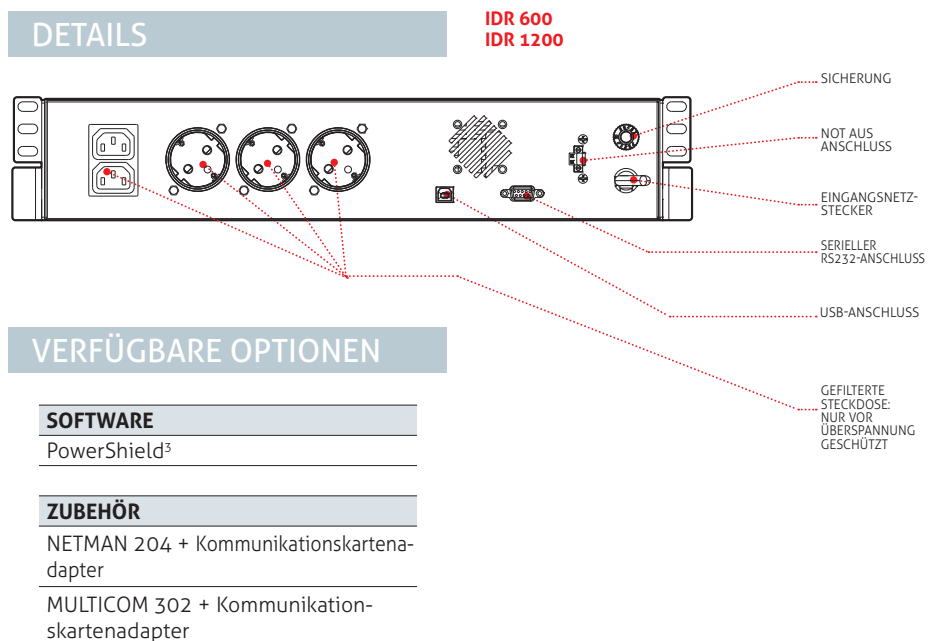

RPS SpA - Riello Power Solutions - Member of the Riello Elettronica Group
 Viale Europa, 7 - 37045 Legnago (Verona) - ITALY | www.riello-ups.com
 Tel: +39 0442 635811 - Fax: +39 0442 629098 | riello@riello-ups.com

AT Center GmbH | Industriestrasse 28 | CH-8604 Volketswil | Tel.: +41 62 887 30 80 | info@atc-ag.ch | www.atc-ag.ch